



Specificaties

Artikel code Lightwell

Luxis SRDS2

Licht specificatie

Lichtbron
Bruto lichtstroom
Kleurtemperatuur (CCT)
Kleurweergave (CRI)
Lichttechniek

LED 4 - 36 x High power LED
400 - 9.000 lm
3000 / 4000 kelvin, custom CCT op aanvraag
Ra \geq 70
Directe lens

Elektronische gegevens

Isolatieklasse
Systeemvermogen
Power factor
Netspanning

Klasse I/II or III
tot 65 W
cos Φ > 0,90 @ vol vermogen
230V AC 50-60HZ

Gebruik en installatie

Omgevingstemperatuur
Levensduur
Driver
Dimmer
Opzetmaat
Montagehoeken

-30°C - +55°C
100.000* uur / L80 @ Ta=25°C (TM-21/LM-80)
Philips Xitanium / Osram
1-10V, DALI, DALI 2.0, Line switch, andere op aanvraag
48 mm / 60 mm / 76 mm
Verticaal: 0 + 15 graden, Horizontaal: -15 +15 graden

Vormgeving

Materiaal behuizing
Materiaal afscherming
Kleur behuizing

Aluminum
Helder gehard glas, optioneel: anti reflecterend, gebogen
Standaard: RAL 7035, RAL 7040, RAL 9005, 7037, 7016, AKZ900, en andere kleur op aanvraag
5,0 kg

Gewicht

Beschermingsklasse

Slagvastheid
Beschermingsgraad

IK09
IP66


Kwaliteit en keurmerken

CE / ENEC / ENEC+

Wijzigingsdatum

25-03-20

Afmetingen

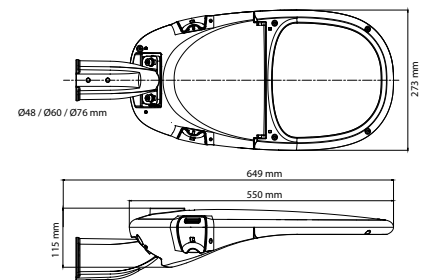

Smart Systemen

